


KIT R&D ROS

- Compatible AgileX Robotics

**Performance +
Package**

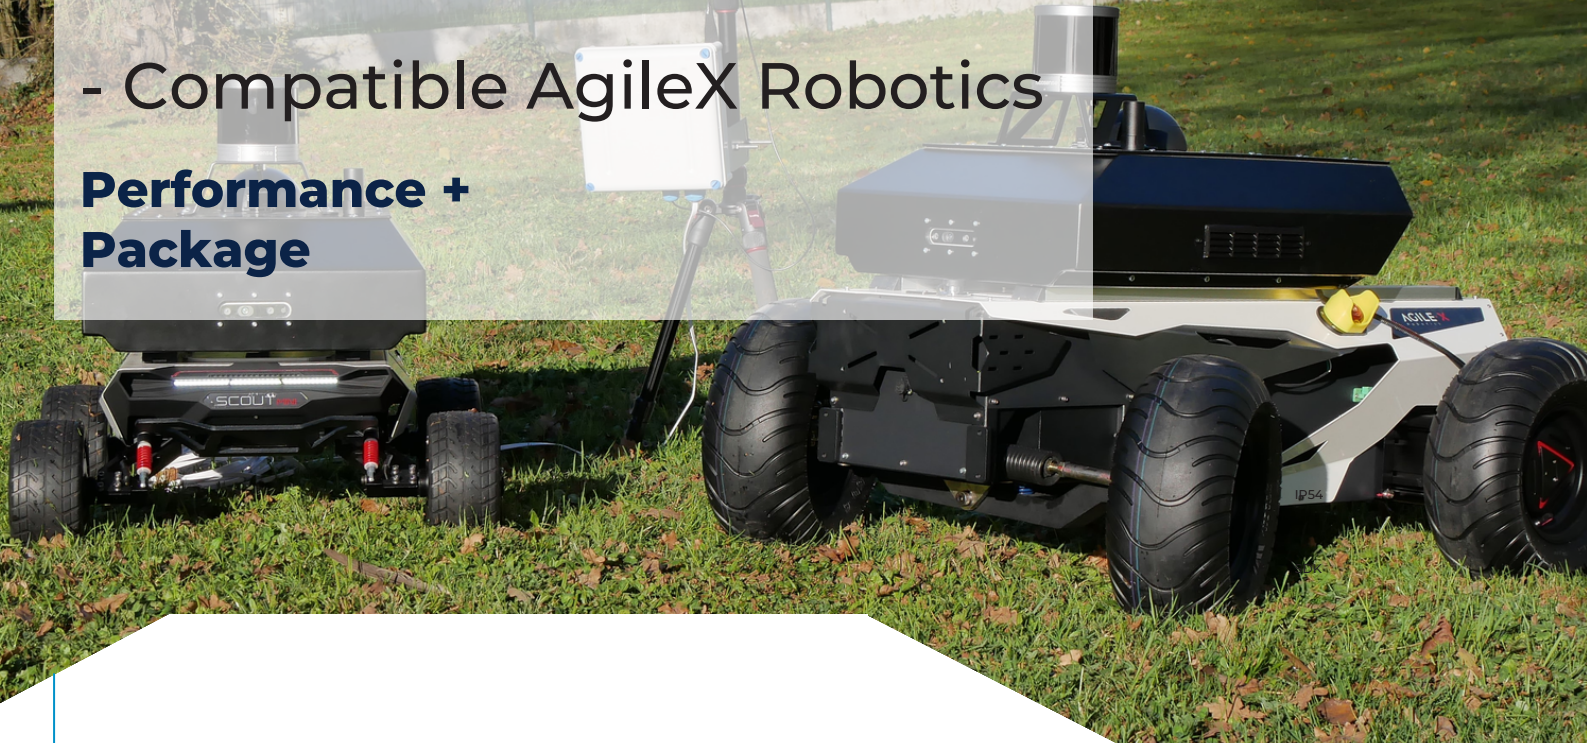

Un kit R&D créé pour les robots mobiles de chez AgileX Robotics

Ce kit offre une solution robotique ready to develop, créé pour économiser du temps de montage.

- ✓ Mécanique : intégration des composants à la base mobile
- ✓ Electrique : branchement de tous les équipements entre eux
- ✓ Logiciel : installation des "packages" ROS des composants

Notre objectif

Dès la réception du robot mobile équipé de son kit R&D ROS, nos clients peuvent immédiatement commencer à élaborer leur programme et travailler sur leur application. Le kit R&D élimine la nécessité de devoir développer un système d'information avant toute chose.

Maîtrise du Logiciel : Installation de l'OS, ROS, et VNC

En plus de l'intégration électronique et mécanique, nos ingénieurs ont pris en charge la partie logicielle en installant l'OS Linux Ubuntu sur les PC.

Cette démarche inclut l'intégration de ROS (Robot Operating System) et des packages nécessaires au bon fonctionnement des composants.

En parallèle, nous déployons le VNC (Virtual Network Computing), un outil essentiel offrant la possibilité de se connecter au bureau de l'ordinateur embarqué via une page dédiée.

Cela permet un suivi en temps réel de l'état de l'ordinateur et des informations remontées par les capteurs intégrés dans le kit.

Spécifications

BOÎTIER

DIMENSIONS

Longueur : 580 mm
Largeur : 400 mm
Hauteur (sans LiDAR) : 220 mm
Poids : ~ 10 kg

INCLUS DANS LE KIT

- ✓ LiDAR Ouster OS1 128 (Rev 7)
- ✓ Caméra de profondeur ZED 2i
- ✓ JN30D NVIDIA Jetson Nano
- ✓ 5G

EXTÉRIEUR

Matière aluminium et plastique
Peinture thermolaquée noire
Adaptable sur la majorité des robots AgileX Robotics
Résistant à la pluie
Ventilé

INTÉGRATION SYSTÈME

Système d'exploitation (OS) : Ubuntu 20.04 et ROS 1
Version : NOETIC

OUTIL DE DÉVELOPPEMENT

ARDUSIMPLE RTK2B

Puce : ZED-F9P

Précision :

- < 1 cm avec une station de base jusqu'à 35 km
- < 1 cm avec NTRIP jusqu'à 35 km
- < 4 cm avec corrections SSR
- < 1.5 m en mode autonome
- < 0.9 m en mode autonome avec couverture SBAS

Temps de démarrage :

Première position fixe : 25 secondes (à froid), 2 secondes (à chaud)
Première correction RTK : 35 secondes (à froid)

INTÉGRATION

INTÉGRATION MÉCANIQUE

Conception du boîtier, placez tous les composants à l'intérieur de la boîte et fixez la boîte sur le robot.

INTÉGRATION ÉLECTRIQUE

Connectez tous les capteurs et PC. Connectez le réseau.

INTÉGRATION INFORMATIQUE

L'installation du PC et ROS, l'installation du réseau (network), l'installation de tous les pilotes ROS, la création de l'URDF, la création d'un fichier de lancement qui démarre tous les composants au démarrage du PC.

LIDAR

Ouster OS1 128 (Rev 7)

Résolution verticale : 128
Portée min. : 0.5 m
Portée max. : ~ 200 m
Précision : ± 0.5 cm à ± 5 cm
Champ de vision vertical : 45°
Résolution angulaire verticale : 0.7°
(64 canaux) - 0.35° (128 canaux)
Indice de protection : IP68, IP69K
Température de fonctionnement :
-40°C jusqu'à 70°C
Poids : 447 g

CAMÉRA

ZED 2i

FPS de la profondeur : jusqu'à 100 Hz
Plage de profondeur : 20 cm à 20 m
Taux de rafraîchissement de la pose : jusqu'à 100 Hz
Champ de vision : 110 x 70 x 120°
Température de fonctionnement : -10°C à 50°C
Dimensions : 175,25 x 30,25 x 43,10 mm
Poids : 166 g

KIT DE DÉVELOPPEMENT

JN30D NVIDIA Jetson Nano

GPU NVIDIA Maxwell à 128 cœurs
Processeur quadricœur ARM A57
4 Go LPDDR4 64 bits
16 Go eMMC 5.1
Ethernet 10/100/1000BASE-T
Température de fonctionnement : -25 °C à 80 °C

ORDINATEUR EMBARQUÉ

ZOTAC CI669

Dimensions : 204 mm x 129 mm x 68 mm
Processeur : Intel Core i7-1355U
Mémoire vive (RAM) : 1 X Crucial RAM 16Go DDR5 5200MHz + 1 X SO-DIMM 262 pins (DDR5, max 32GO/slot)
Mémoire : 1 X SSD kingston 480 GO + 1 X M.2 - PCI-E 4.0 4x (M.2 2242 ou M2.2230)

Port USB :

- ✓ 1 x USB C 3.1 (Avant)
- ✓ 3 x USB A 3.1 (Arrière)
- ✓ 1 x USB A 2.0 (Arrière)

Réseau : Dual LAN (2.5Gbps / Gigabit) 2 X RJ45 Femelle
Wifi : Wi-Fi 6
Bluetooth : Bluetooth 5.2
Alimentation : USB-C PD Power Supply -> DC 20V/65W

PHIDGET SPATIAL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Intervalle d'échantillonnage : 1 s/échantillon à 4 ms/échantillon
Température de fonctionnement : - 40 °C à 85 °C

ACCÉLÉROMÈTRE

Mesure d'accélération max. : ± 2,5 g
Résolution de mesure
d'accélération : 10 µg

GYROSCOPE

Vitesse max. du gyroscope (axe X, axe Y) : ± 125°/s
Résolution du gyroscope (axe X, axe Y) : 1E-05°/s

MAGNÉTOMÈTRE

Champ magnétique max. : ± 49,2G
Résolution du magnétomètre : 1,5 mg

Generation ROBOTS

Brand of the group **NGX** ROBOTICS

Official Distributor

gr@generationrobots.com

+33 5 56 39 37 05

www.generationrobots.com

